

BELMONDO® Basic, Classic, Trend, Walkway, Walkpro, Paddock, Style

Condizioni preliminari:




Superficie:

- dura/pavimentata
- senza buchi
- senza sporgenze
- max. pendenza del 2 %
(Paddock: min. 1 - max. 2 %)

Tappeti:


temperatura uniforme di min. 5° C fino a 30° C (portare i tappeti nella stalla almeno un giorno prima, affinché la temperatura del tappeto diventi come quella della stalla)



In caso di pavimenti in legno Vi preghiamo di consultarvi prima con noi!

Per la posa occorrono i seguenti attrezzi:


Misurare:




Marcare:



Tagliare:




Unire le giunture a Puzzle:




i Nella giuntura Puzzle i tappeti BELMONDO® possono essere uniti in vari modi:

Attenzione: il tappeto BELMONDO® Style non può essere unito a puzzle con gli altri prodotti BELMONDO®!

Unione a croce:

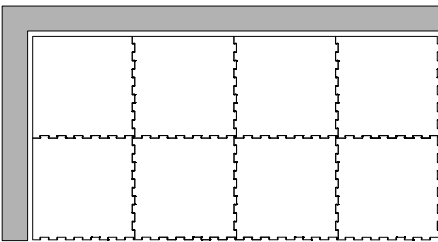

Unione a T:

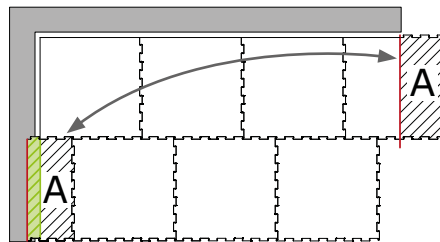


(i ritagli possono essere riutilizzati facilmente)


i Per legare i fluidi (urine) è necessaria comunque una piccola quantità di lettiera assorbente. Anche nella stabulazione libera consigliamo di cospargere un minimo di lettiera.

! **Non montare pareti divisorie, sostegni verticali o simili sui tappeti!**
(La loro stabilità non può essere garantita! Non bloccare i tappeti!)

! **Transitabilità con veicoli**
osservare le indicazioni per la percorribilità BELMONDO®!




1 Tagliare via le giunture puzzle che terminano contro il muro

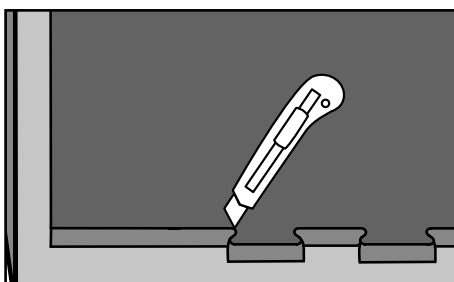


i Consigli per il taglio:

- inumidire la lama leggermente
- curvare e tirare leggermente il tappeto
- eventualmente mettere sotto un asse - tracciare - tagliare




Consiglio: per tagliare i tappeti tenere piccoli pezzi dei tappeti con le pinze

2 Posare i tappeti in modo adatto

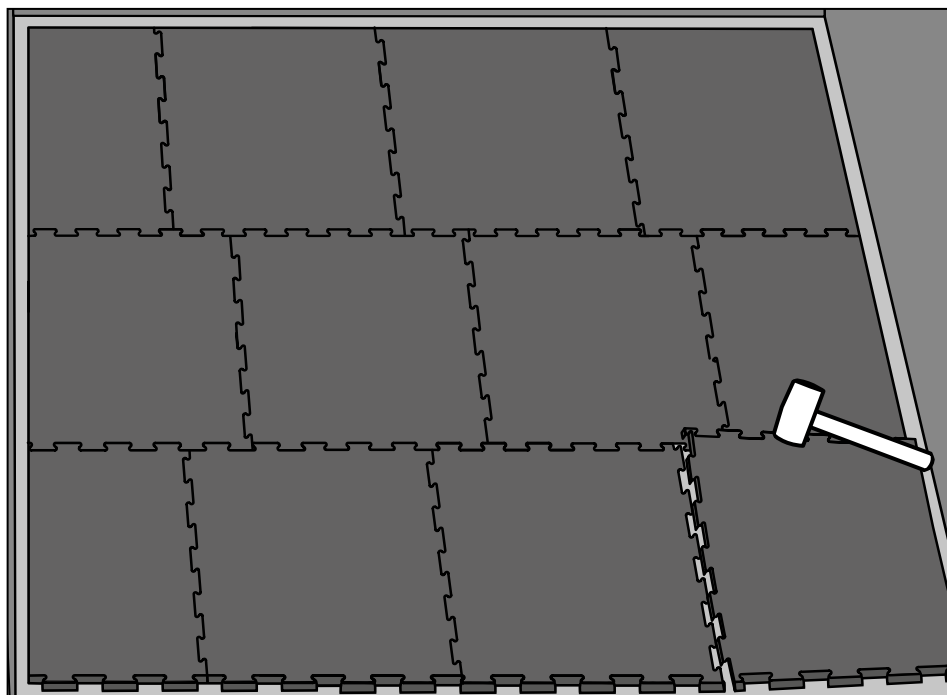

unire i tappeti



1-2 cm / 2-3 cm

Fuga di dilatazione verso i bordi laterali:

- 1-2 cm in zone al coperto
- 2-3 cm in zone all'aperto con irraggiamento solare




Suggerimento:

nei punti di forti sollecitazioni (ad es. nell'ingresso al box) posare tappeti interi (se possibile senza giunture Puzzle!)




Suggerimenti per la posa su grandi superfici:



- tracciare prima una linea dritta a distanza di 2-3 cm da muri e confini laterali (ad es. con una corda tracciante con polvere di gesso)
- posare i tappeti lungo la linea dritta (tappeti posati di sbieco o inarcati possono essere uniti difficilmente)
- per facilitare un montaggio dei tappeti senza tensioni consigliamo di suddividere grandi superfici (da 100 m² in poi) uniformemente e di lasciare ogni 12 m una fuga di 2-3 cm
- consigliamo la posa con unione a forma di T



3 Adattare



se necessario tagliare e adattare i tappeti posati lungo il bordo esterno



in caso di necessità intagliare degli spazi nei tappeti per le strutture che emergono dal pavimento



Consiglio per superfici con fondo liscio e/o leggermente più pendenza:

Fissare i tappeti al suolo (ad esempio nel bordo anteriore/superiore attraverso due fissaggi per tappeto) in modo che il tappeto non si sposti a causa di forze agenti / forze discensionali.



L'installazione appropriata può essere modificata sul luogo in base a singole condizioni individuali. Quindi non è possibile da parte del produttore garantire per l'installazione!