

KRAIBURG tappeti per pavimentazioni grigliate a feritoia

Condizioni preliminari:



Elementi grigliati:


- sono posati adeguatamente uno contro l'altro orizzontalmente e verticalmente
- la portata è garantita
- solidificazioni di urina e altri consistenti depositi nelle feritoie del grigliato devono essere rimossi per garantire un uniforme incastro degli elementi di fissaggio

Tappeti:


temperatura uniforme di min. 5° C fino a 30° C (portare i tappeti nella stalla almeno un giorno prima, affinché la temperatura del tappeto diventi come quella della stalla)

Per la posa occorrono i seguenti attrezzi:


Misurare:




Marcare:



Tagliare:



Montare:



Elementi di fissaggio KRAIBURG:




(gli elementi di fissaggio sono inclusi nella consegna)

! Ruspetta:


utilizzare ruspette appositamente sviluppate per l'utilizzo su tappeti in gomma o modificare la ruspetta esistente seguendo le **indicazioni KRAIBURG per ruspette su superfici in gomma grigliate**



! Scarico mobile di letame e percorribilità: osservare le **indicazioni per la percorribilità KRAIBURG**




1 Posare i tappeti

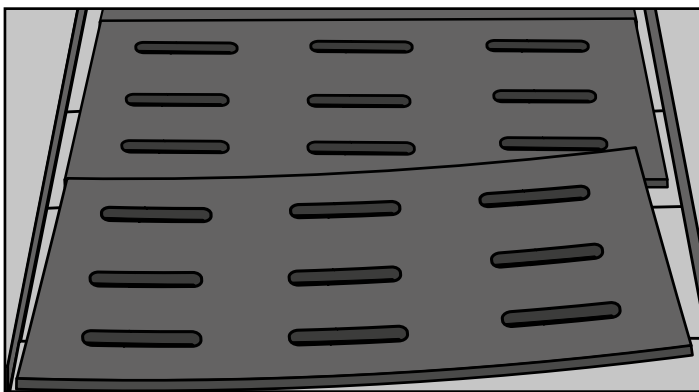

posizionare le fessure dei tappeti in gomma esattamente sulle fessure dei grigliati in cemento

2 Adattare




in caso di necessità intagliare degli spazi nei tappeti



Consigli per tagliare:

- inumidire o ingrassare la lama leggermente
- tirare segmenti del tappeto leggermente




Consiglio:


per tagliare i tappeti tenere piccoli pezzi dei tappeti con le pinze




3 Fissare




inserire il chiodo nel guscio




Infilarlo fino all'estremità superiore!



immergere l'elemento di fissaggio in acqua tiepida (lubrificazione)



piantare l'elemento di fissaggio attraverso la cavità del tappeto nella feritoia



Fissare a filo con il tappeto!

i **Nel caso in cui non sia possibile o risulti difficile l'inserimento di alcuni elementi di fissaggio:**

- controllate che eventuali ostacoli siano stati rimossi / eventualmente rimuoverli
- in caso di eventuali restringimenti delle feritoie a causa di tolleranze di costruzione singoli elementi di fissaggio possono essere omessi

! **Tappeti con diverse larghezze di feritoie:** verificare che la larghezza dell'elemento di fissaggio sia adatta alla larghezza della feritoia degli elementi grigliati di cemento (v. la descrizione sulla confezione dei fissaggi)

i **Avviso:** A volte può succedere che tappeti vengono rialzati dagli animali. In questo caso fissare i tappeti interessati nuovamente. Non è rilevante se alcuni singoli elementi di fissaggio vanno persi.